


A photograph of a dense forest with tall, slender trees and vibrant green foliage. Sunlight filters through the canopy, creating a dappled light effect on the forest floor. The text is overlaid on the lower half of the image.

Kingo vil være Nordens synonym for miljørigtig nedbrydning
udført med respekt for mennesker og den verden, vi lever i

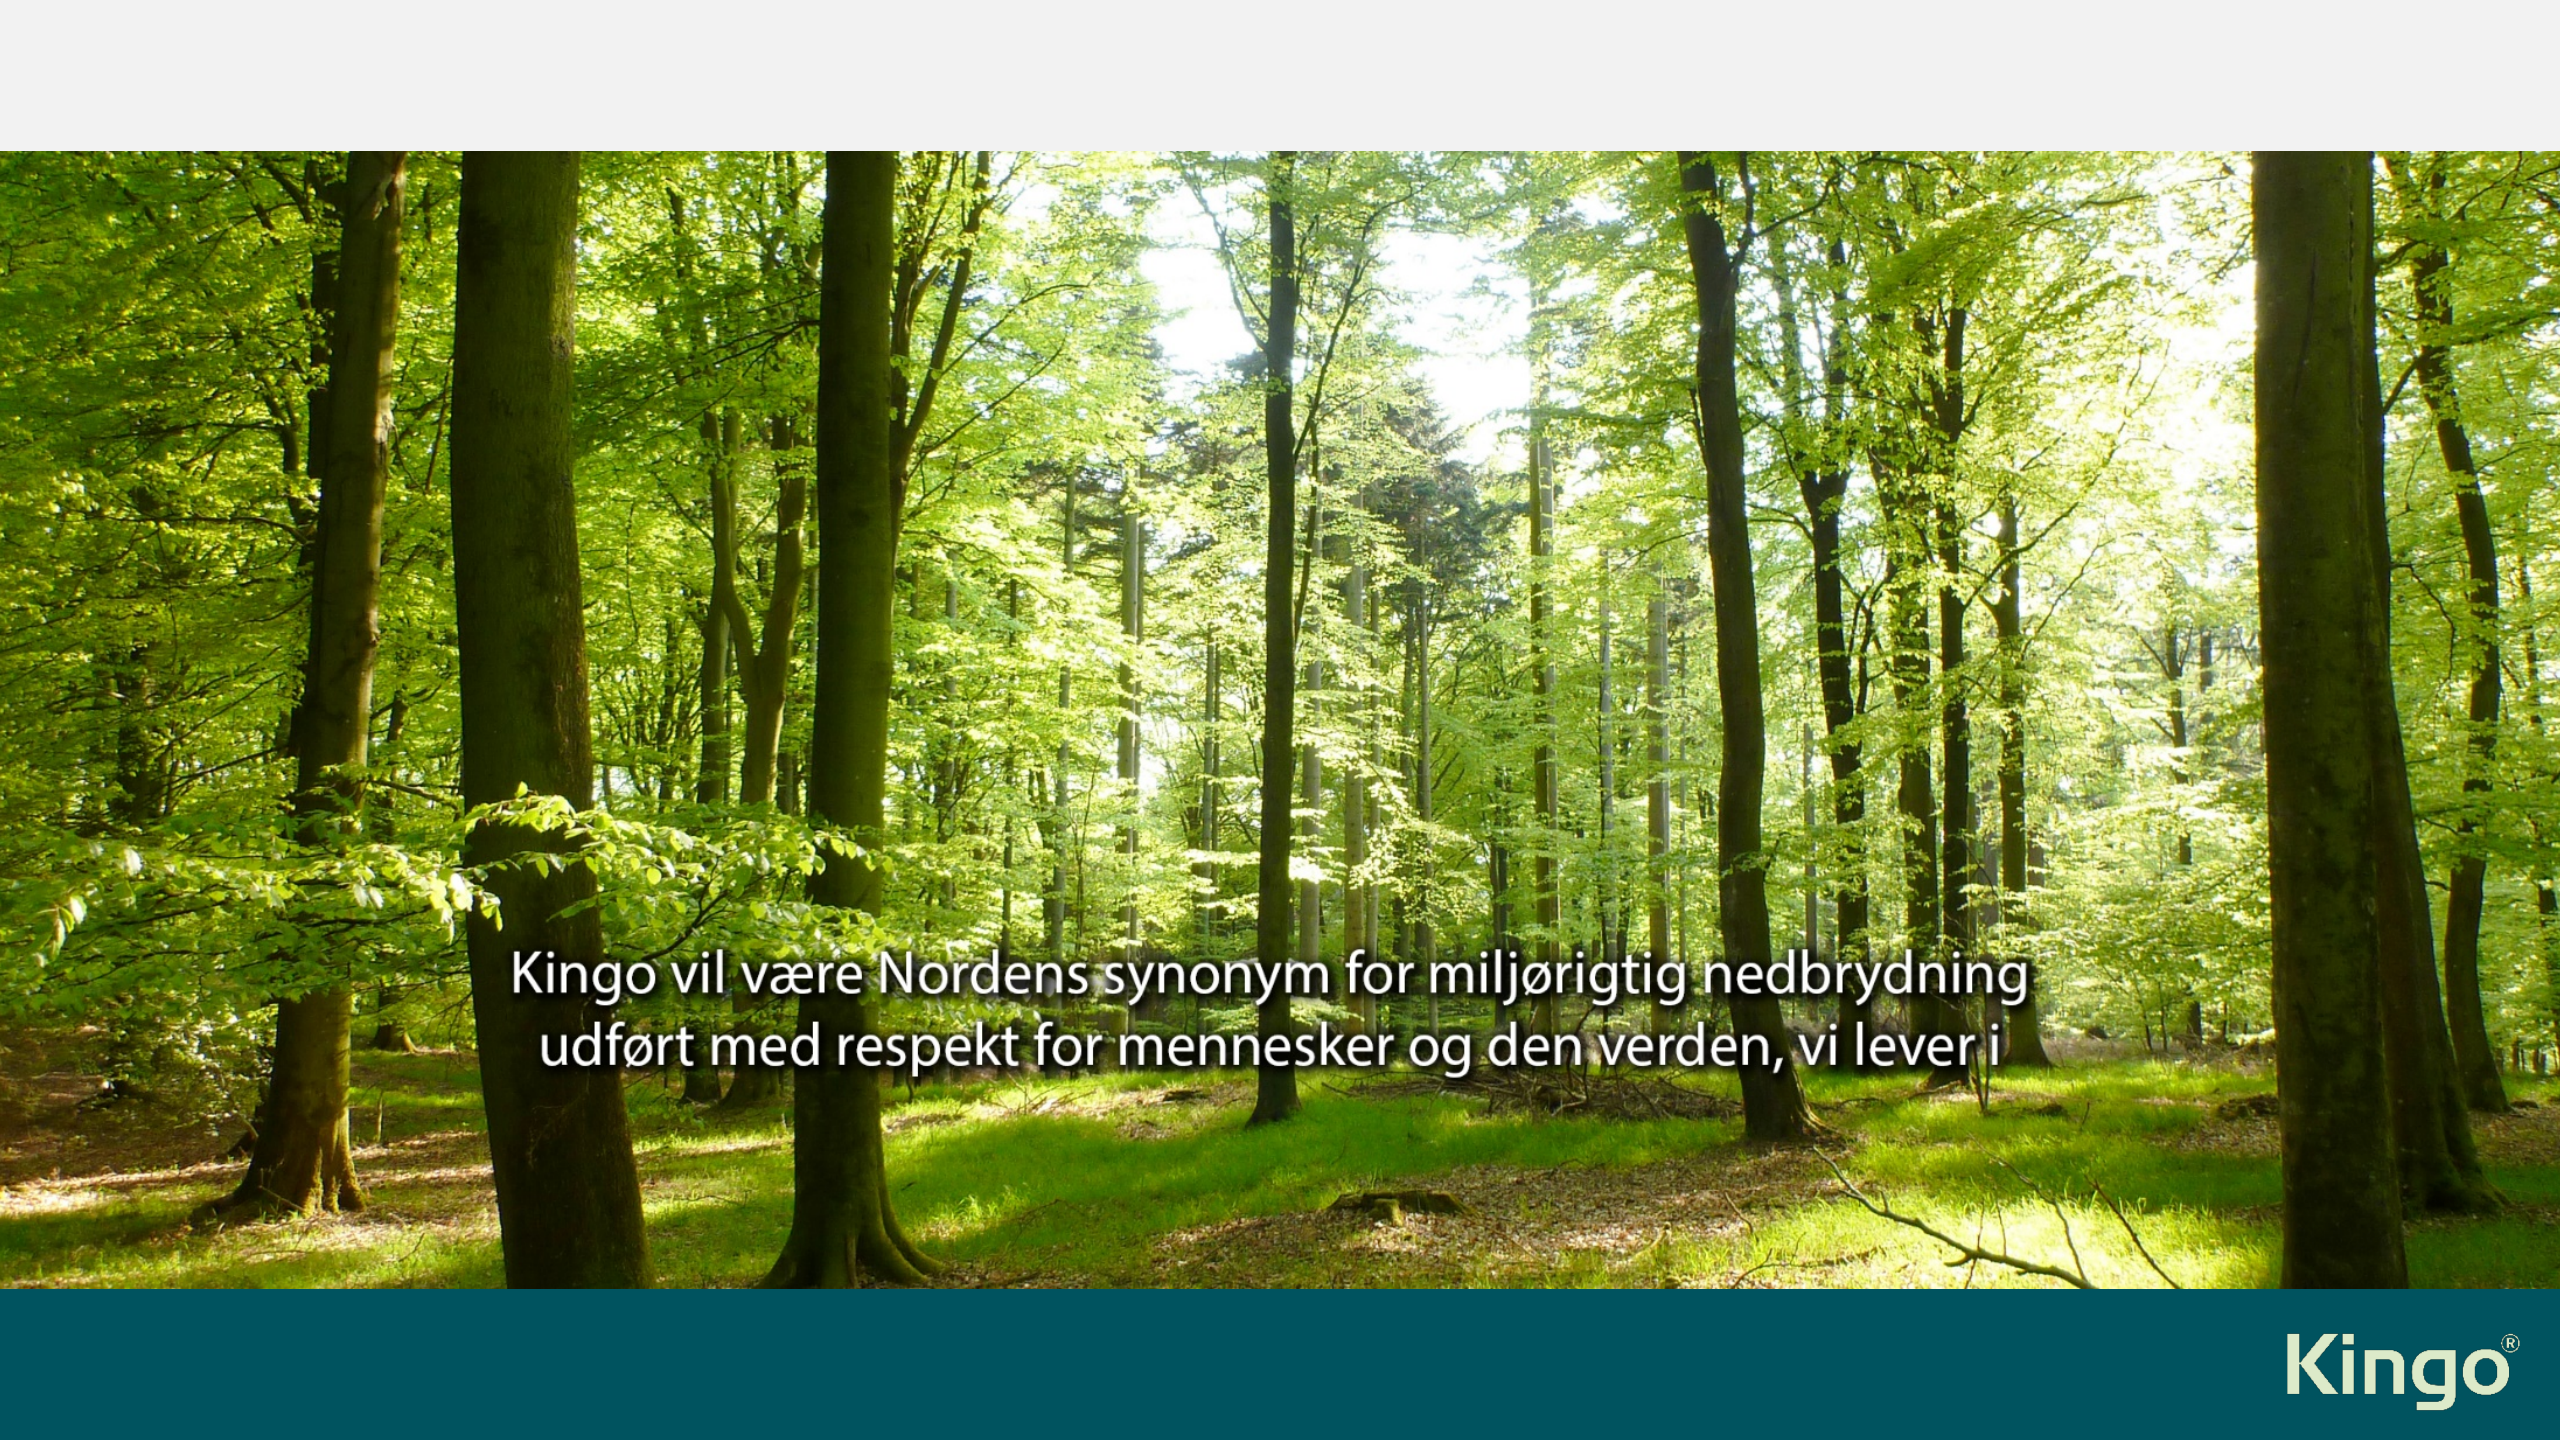

**Høringsseminar om
Bekendtgørelse om miljøkrav til affaldshåndteringsvirksomhed
Den 27. marts 2019**

Generelle betragtninger

Mange fordele men også visse bekymringer:

Fordele:

Hurtig og let med nye ideer og løsninger på nyttiggørelse af materialer og bygge- og anlægsaffald.
Standardvilkår giver lige konkurrenceforhold og ensartethed på tværs af kommunegrænser.



Bekymringer:

Lidt bekymring for at hurtige anmeldelser og registreringer åbner op for små aktører som ikke overholder vilkårene.
Manglende ressourcer til kontrol?



Konkrete kommentarer til udkastet

- **§ 69.** *De enkelte modtagne partier af bygge- og anlægsaffald skal være tydeligt afmærket med identifikationsnummer og holdes fysisk adskilt med en til to meters afstand.
Stk. 2. Dog må bygge- og anlægsaffald, som er ensartet forurenet, lægges i samme bunke.*
- Der bliver ikke tale om at opmærke med identifikationsnumre på de enkelte leverancer.
- B&A-affaldet leveres i sorterede fraktioner.
- Usorterede genanvendelige B&A-affaldsfraktioner modtages til sortering under særlige vilkår for sortering



Konkrete kommentarer til udkastet

- **§ 71.** *Der skal udover modtagekontrollen, jf. § 20, gennemføres en visuel kontrol for urenheder af alle tilførte vognlæs af bygge- og anlægsaffald.*
Stk. 2. Der skal til brug for kontrollen etableres et adskilt og befæstet areal til aflæsning af det modtagne bygge- og anlægsaffald.
Stk. 3. Urenheder skal frasorteres, hvorefter bygge- og anlægsaffaldet kan placeres, jf. §§ 67-70.
- Ok ved usorteret affald til sortering.
- Der bliver ikke tale om at udføre kontrolsorteringer før endelig placering.
- Dobbelt håndtering af alt affaldet øger omkostninger og miljøbelastning i form af CO₂ udledninger
- Ved oparbejdning af affaldsfraktionerne ved knusning foregår der en udsortering af fremmedlegemer så som jern, træ, papir og plast. (Magnet separator og vindfane til lette fraktioner)



Konkrete kommentarer til udkastet

Nyttiggørelse af affald i jordvolde.

Strider mod §83 stk. 2. Jord med forurening i form af bygge og anlægsaffald skal afvises.

- En afvisning af en vognmand bør suppleres med en henvisning til, hvor jorden kan renses eller håndteres.
- Det sker ofte i affaldsverdenen at en vognmand bliver afvist uden hjælp til at gøre det rigtigt

